

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie  
"Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in orasul Piatra Olt, judetul Olt"-rest de  
executat

Primarul orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 17077/19.05.2021, privind aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in orasul Piatra Olt, judetul Olt"-rest de executat

-Dispozitia Primarului nr. 48 bis/28.01.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor prin negociere directa fara anunt de publicare in vederea atribuirii act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie ""Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in orasul Piatra Olt, judetul Olt"-rest de executat"

-Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 17078/19.05.2021, prin care se propune - aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie ""Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in orasul Piatra Olt, judetul Olt"-rest de executat";

-Incheierea nr. 1427 din 15.10.2020 de validare a mandatului candidatului Rada Nicusor in functia de Primar al Orasului Piatra Olt, judelul Olt.

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Contract de lucrări nr. 21253/ 14.09.2020 pentru obiectivul de investitie "investitie "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in orasul Piatra Olt, judetul Olt"-rest de executat", incheiat intre Asocierea SC Artemis Industrie SRL – SC Building Wise Team SRL si Orasul Piatra Olt;

-Nota de constatare nr. 51/26.01.2021, intocmita de proiectant ,constructor si diriginte de santier in vederea executarii lucrarilor;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba valoarea lucrarilor suplimentare de 167.267,73 lei inclusiv TVA. si actul aditional nr.1, la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in orasul Piatra Olt, judetul Olt"-rest de executat", conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt prin biroul de specialitate .

Art.3. Prezenta hotarare se comunica :

-Institutiei Prefectului - Judetului Olt

-Primarului orasului Piatra Olt

-Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Initiator,

PRIMARUL ORASULUI PIATRA OLT

NICUSOR RADA



AVIZEAZA,

SECRETAR GENERAL

PETRISOR STOICA



ROMÂNIA  
JUDEȚUL OLT  
PRIMĂRIA ORAȘULUI PIATRA OLT  
Nr. 17078/19.05.2021

Raport de specialitate

cu privire la aprobare act additional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie „Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita, orasul Piatra Olt, judetul Olt” - rest de executat

Prezentul raport insoteste proiectul de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii „Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita, orasul Piatra Olt, judetul Olt” - rest de executat..

Orasul Piatra Olt, prin reprezentantul sau legal, a semnat contractul de finantare nr. 1163/22.12.2016 si act aditional nr. 1/17.12.2019, avand ca obiect „Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in Oras Piatra Olt, Judetul Olt"- rest de executat. SC ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY SRL. a realizat si predat proiectul tehnic (rev.1) pentru “Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in Oras Piatra Olt, Judetul Olt"- rest de executat catre orasul Piatra Olt.

Apoi a fost scoasa la licitatie procedura de executie lucrari pentru obiectivul „Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in Oras Piatra Olt, Judetul Olt"- rest de executat . Lucrarile au fost licitate dupa proiectul initial fiind adjudecate la o valoare totala de 851.459,22 lei .

In urma decopertarilor si a executiei lucrarilor la acoperis a rezultat necesitatea inaltarii acoperisului, fapt ce conduce la o greutate suplimentara de beton si fier beton. Peretii interiori sunt intr-o stare accentuata de degradare , datorita faptului ca lucrarile au fost abandonate, fapt ce implica refacerea in totalitate a planseelor , stalpilor , grinzilor si peretilor. Pentru scaderea cheltuielilor cu incalzirea scolii este necesara o centrala eficienta energetic, precum si montarea unor panouri solare pentru producerea apei calde de consum in perioada calda .

Pentru continuarea lucrarilor este necesara suplimentarea lucrarilor initiale , acestea nu se pot incredinta altui ofertant, deoarece sunt lucrari strans legate intre ele si pentru a nu se pierde garantia intregii lucrari , acestea vor fi acordate constructorului initial .

Deoarece in devizul general al investitiei la cap.5.3-cheltuieli diverse si neprevazute se regaseste suma de 156.724,35 lei fara TVA, supunem spre aprobare ca sumele necesare finalizarii obiectivului de investitie „Modernizare, reabilitare scoala primara,sat Bistrita Noua, oras Piatra Olt, judet Olt , sa fie utilizate cele din cap. 5.3 – cheltuieli diverse si neprevazute din devizul general .

Tinand cont de nota de constatare nr. 51/26.01.2021, emisa de proiectant, constructor si diriginta de santier si precizarile de mai sus propunem spre aprobare actul aditional nr. 1 la contractul de lucrari nr. 2 data 03.09.2020 pentru obiectivul de investitie “Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt” .

SEF BIROU URBANISM,  
Voicu Nicoleta

CONSILIER SUPERIOR,  
Nedelcu Emilia Mirela

ROMANIA  
JUDETUL OLT  
PRIMARIA PIATRA OLT  
Nr. 17077/19.05.2021

## REFERAT DE APROBARE

privind aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie  
"Modernizare, reabilitare scoala primara,sat Bistrita Noua, oras Piatra Olt, judetul Olt"-rest de  
executat

Prezentul referat de aprobare insoteste proiectul de hotarare initiat cu privire la  
aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare,  
reabilitare scoala primara,sat Bistrita Noua, oras Piatra Olt, judetul Olt - rest de executat."

A fost semnat contractul de finantare nr. 1163/22.12.2016 si act aditional nr.  
1/17.12.2019, avand ca obiect „ Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in Oras  
Piatra Olt, Judetul Olt"- rest de executat.

SC ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY SRL. a realizat si predat proiectul tehnic  
(rev.1) pentru "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in Oras Piatra Olt, Judetul  
Olt"- rest de executat catre orasul Piatra Olt.

Apoi a fost scoasa la licitatie procedura de executie lucrari pentru obiectivul „  
Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in Oras Piatra Olt, Judetul Olt"- rest de  
executat .

Lucrarile au fost licitate dupa proiectul initial fiind adjudecate la o valoare totala de  
851.459,22 lei .

In urma decopertarilor si a executiei lucrarilor la acoperis a rezultat necesitatea  
inaltarii acoperisului, fapt ce conduce la o greutate suplimentara de beton si fier beton. Peretii  
interiori sunt intr-o stare accentuata de degradare , datorita faptului ca lucrarile au fost  
abandonate, fapt ce implica refacerea in totalitate a planseelor , stalpilor , grinzilor si peretilor.

Pentru scaderea cheltuielilor cu incalzirea scolii este necesara o centrala eficient  
energetic, precum si montarea unor panouri solare pentru producerea apei calde de consum in  
perioada calda .

Pentru continuarea lucrarilor este necesara suplimentarea lucrarilor initiale , acestea nu  
se pot incredinta altui ofertant, deoarece sunt lucrari strans legate intre ele si pentru a nu se  
pierde garantia intregii lucrari , acestea vor fi acordate constructorului initial .

Deoarece in devizul general al investitie la cap.5.3-cheltuieli diverse si neprevazute se  
regaseste suma de 156.724,35 lei fara TVA, supunem spre aprobare ca sumele necesare  
finalizarii obiectivului de investitie „Modernizare, reabilitare scoala primara,sat Bistrita Noua,  
oras Piatra Olt, judet Olt , sa fie utilizate cele din cap. 5.3 – cheltuieli diverse si neprevazute  
din devizul general .

Avand in vedere cele prezentate mai sus va prezint urmatorul proiect de hotarare.

PRIMAR,  
NICUSOR RADA

**ACT ADITIONAL nr. 1/2021**

**la contractul nr. 21253/14.09.2020 al carui obiect il constituie :  
"Execuția lucrărilor pentru "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita  
in orasul Piatra Olt, judetul Olt"-rest de executat "**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**1. ORASUL PIATRA OLT** cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

**2. Asocierea SC Artemis Industrie SRL – SC Building Wise Team SRL SRL.** strada Basarabilor, nr. 35 A, Biroul nr. 3, Slatina , judetul Olt, telefon mobil: 0742914020, cod de identificare fiscal RO17757609, Cod registrul comertului J25/545/2005, cont IBAN nr. RO46TREZ5065069XXX003605, reprezentată prin Marius Marinescu, funcția de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

**INCHEIE :**

Astazi \_\_\_\_\_ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional .

1. Asocierea SC Artemis Industrie SRL – SC Building Wise Team SRL. se obliga sa efectueze lucrari suplimentare conform notei de comanda suplimentara anexata .

Valoarea acestor lucrari suplimentare este de 167.267,73 lei inclusiv TVA.

2. In aceste conditii , valoarea totala a contractului inscrisa la art. 4.2-. devine 1.018.727 lei , inclusiv TVA .

3. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

4. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,  
Orasul Piatra Olt,  
Primar  
Nicusor RADA

Executant ,  
Asocierea SC Artemis Industrie SRL – SC Building Wise Team SRL  
Administrator  
Marius Marinescu

SECRETAR GENERAL,  
Petrisor STOICA

SEF BIROU URBANISM,  
Nicoleta VOICU

SEF BIROU CONTABILITATE,  
PAUN EMILIAN

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,  
Eugen DRAGAN

Nr. Puzeg. 51/26.01.2021

PRIMĂRIA ORAȘ PIAȚRA OLT  
JUDEȚUL OLT  
REGISTRATURA  
Nr. 12076  
20.11. Luna 01. Anul 2020



NOTA DE CONSTATARE

Avand in vedere contractul de lucrari nr. 21253/14.09.2020, incheiat intre Orasul Piatra Olt si Asocierea ARTEMIS INDUSTRIE SRL-SC BUILDING WISE TEAM SRL, pentru obiectivul de investitie : "Modernizare, reabilitare si dotare scoala primara sat Bistrita Noua, orasul Piatra Olt, judetul Olt-rest de executat",

In urma decopertarilor si a executiei lucrarilor la acoperis a rezultat necesitatea inaltarii acoperisului, fapt ce conduce la o greutate suplimentara de beton si fier beton.

Peretii interiori sunt intr-o stare accentuata de degradare , datorita faptului ca lucrarile au fost abandonate, fapt ce implica refacerea in totalitate a planseelor , stalpilor , grinzilor si peretilor.

Pentru scaderea cheltuielilor cu incalzirea scolii este necesara o centrala eficienta energetic, precum si montarea unor panouri solare pentru producerea apei calde de consum in perioada calda .

In urma efectuarii lucrarilor de constructii s-a descoperit degradari ale centurilor, grinzilor, stalpilor si peretilor.


Pentru continuarea lucrarilor este necesara suplimentarea lucrarilor initiale .

Proiectant  
SC. Advance Design Building Company SRL.



Diriginte santier  
Vasile Ciubotaru

Construcător  
Asocierea SC Artemis Industrie SRL -  
SC Building Wise Team SRL.



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**CIUBOTARU VASILE**  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 00024744  
DOMENII/SUBDOMENII:  
2.3; 6

**ACT ADITIONAL nr. 1/2021**

**la contractul nr. 21253/14.09.2020 al carui obiect il constituie :  
"Execuția lucrărilor pentru "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita  
in orasul Piatra Olt, judetul Olt"-rest de executat "**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**1. ORASUL PIATRA OLT** cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

**2. Asocierea SC Artemis Industrie SRL – SC Building Wise Team SRL SRL.** strada Basarabilor, nr. 35 A, Biroul nr. 3, Slatina , judetul Olt, telefon mobil: 0742914020, cod de identificare fiscal RO17757609, Cod registrul comertului J25/545/2005, cont IBAN nr. RO46TREZ5065069XXX003605, reprezentată prin Marius Marinescu, funcția de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

**INCHEIE :**

Astazi \_\_\_\_\_ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act additional .

1. Asocierea SC Artemis Industrie SRL – SC Building Wise Team SRL. se obliga sa efectueze lucrari suplimentare conform notei de comanda suplimentara anexata .

Valoarea acestor lucrari suplimentare este de 167.267,73 lei inclusiv TVA.

2. In aceste conditii , valoarea totala a contractului inregistrata la art. 4.2-. devine 1.018.727 lei , inclusiv TVA .

3. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

4. Prezentul act additional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,  
Orasul Piatra Olt,  
Primar  
Nicusor RADA

Executant ,  
Asocierea SC Artemis Industrie SRL – SC Building Wise Team SRL  
Administrator  
Marius Marinescu

SECRETAR GENERAL,  
Petrisor STOICA

SEF BIROU URBANISM,  
Nicoleta VOICU

SEF BIROU CONTABILITATE,  
PAUN EMILIAN

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,  
Eugen DRAGAN



Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt



## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Din care C+M Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	140,561.12	77,925.12
6.1	4.1	Constructii si instalatii	77,925.12	77,925.12
		01 Rezistenta	46,589.77	46,589.77
		01 NCS1-Infrastructura+Suprastructura	46,589.77	46,589.77
		02 Arhitectura	31,335.35	31,335.35
		02 NCS1-Arhitectura	31,335.35	31,335.35
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	62,636.00	0.00
		03 Echipamente Instalatii interioare	62,636.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	140,561.12	77,925.12
TVA (19.00%)	26,706.61	14,805.77
TOTAL (cu TVA)	167,267.74	92,730.90





Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare, modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua, Piatra Olt  
 Obiectul: 01 Rezistenta  
 Stadiul fizic: 01 NCS1-Infrastructura+Suprastructura



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	<b>11,593.640</b>	<b>3.44</b>	<b>39,895.50</b>
			material:	3.08	35,733.38
			manopera:	0.36	4,162.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	7106001 - Otel beton profil neted OB 37 D = 6 MM	kg	1,112.000	3.00	3,336.00
1.0	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	4,443.600	3.00	13,330.80
1.0	2000509 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438, D = 10 MM	kg	2,520.000	3.00	7,560.00
1.0	2000559 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D = 14MM	kg	3,038.520	3.00	9,115.56
1.0	7106007 - Otel beton profil periodic PC 52 D = 16 MM	kg	119.520	3.00	358.56
1.0	2000614 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=20MM	kg	360.000	3.00	1,080.00
2	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona	<b>11.594</b>	<b>7.50</b>	<b>86.95</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	86.95
3	RPCB22A1 - Beton B300 turnat in conditii grele de lucru la consolidari	mc	<b>10.000</b>	<b>490.90</b>	<b>4,909.04</b>
			material:	229.27	2,292.65
			manopera:	261.64	2,616.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	<b>24.000</b>	<b>7.50</b>	<b>180.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	180.00

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
36.50	377.63	38,026.04	6,778.50	0.00	266.95	<b>45,071.49</b>

Recapitulate	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
--------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------



Alte cheltuieli directe						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	152.52	0.00	0.00	152.52
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>38,026.04</b>	<b>6,931.02</b>	<b>0.00</b>	<b>266.95</b>	<b>45,224.01</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	760.52	138.62	0.00	5.34	904.48
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>38,786.56</b>	<b>7,069.64</b>	<b>0.00</b>	<b>272.29</b>	<b>46,128.49</b>

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	387.87	70.70	0.00	2.72	461.28
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>39,174.42</b>	<b>7,140.33</b>	<b>0.00</b>	<b>275.01</b>	<b>46,589.77</b>

<b>TOTAL GENERAL (faca TVA)</b>						<b>46,589.77</b>
<b>TVA (19.00%)</b>						<b>8,852.06</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>55,441.83</b>





Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt  
 Obiectul: 01 Rezistenta  
 Stadiul fizic: 01 NCS1-Infrastructura+Suprastructura



### Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	<b>2000470</b> - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	4,443.600	3.00	13,330.80	Depozit	4.440
2	<b>2000509</b> - Otel beton profil periodic PC 52 S 438, D = 10 MM	kg	2,520.000	3.00	7,560.00	Depozit	2.520
3	<b>2000559</b> - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D = 14MM	kg	3,038.520	3.00	9,115.56	Depozit	3.040
4	<b>2000614</b> - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=20MM	kg	360.000	3.00	1,080.00	Depozit	0.360
5	<b>2100440</b> - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	3,700.000	0.45	1,665.00	Depozit	3.740
6	<b>2200068</b> - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 MM	mc	2.750	35.94	98.85	Depozit	4.400
7	<b>2200109</b> - Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 MM	mc	3.830	36.15	138.45	Depozit	6.130
8	<b>2200513</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	4.040	60.00	242.40	Depozit	5.450
9	<b>2200549</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	2.300	62.50	143.75	Depozit	3.100
10	<b>3803128</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	115.936	4.62	535.44	Depozit	0.120
11	<b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.950	2.16	4.21	Depozit	1.950
12	<b>6719093</b> - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1,739.046	0.24	417.02	Depozit	0.020
13	<b>7106001</b> - Otel beton profil neted OB 37 D = 6 MM	kg	1,112.000	3.00	3,336.00	Depozit	1.110
14	<b>7106007</b> - Otel beton profil periodic PC 52 D = 16 MM	kg	119.520	3.00	358.56	Depozit	0.120
<b>TOTAL Materiale</b>					<b>38,026.04</b>	<b>Greutate</b>	<b>36.50</b>

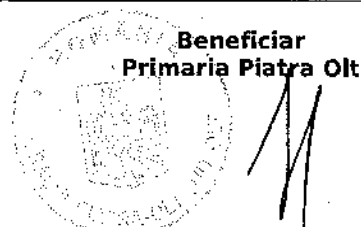


Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt  
 Obiectul: 01 Rezistenta  
 Stadiul fizic: 01 NCS1-Infrastructura+Suprastructura



**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	<b>11000</b> - Betonist	74.000	17.95	1,328.30	100.00
2	<b>15000</b> - Fierar beton	197.092	17.95	3,537.80	100.00
3	<b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	106.541	17.95	1,912.41	100.00
<b>Ore Manopera</b>		<b>377.630</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.778.50</b>	



Beneficiar  
Primaria Piatra Olt

Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt  
 Obiectul: 01 Rezistenta  
 Stadiul fizic: 01 NCS1-Infrastructura+Suprastructura




## Formular C8


## Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
<b>TOTAL Utilaje</b>				

Ofertant  
**ARTEMIS INDUSTRIE SRL**



Beneficiar  
**Primaria Piatra Olt**



*(Handwritten signature)*

## Antet stanga

Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt  
 Obiectul: 01 Rezistenta  
 Stadiul fizic: 01 NCS1-Infrastructura+Suprastructura




**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	<b>30290</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 15km	24.000	15.000	0.380	0.50	180.00
2	<b>8889004</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	11.590	15.000	0.380	0.50	86.95
<b>TOTAL Transport</b>						<b>266.95</b>

Executant  
**ARTEMIS INDUSTRIE SRL**



Beneficiar  
**Primaria Piatra Olt**



Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt  
 Obiectul: 02 Arhitectura  
 Stadiul fizic: 02 NCS1-Arhitectura



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>CF01C1</b> - Asimilat-Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 6 CM, inclusiv schela pe capre;	mp	<b>286.000</b>	<b>64.10</b>	<b>18,331.17</b>
			material:	8.65	2,474.90
			manopera:	54.39	15,555.11
			utilaj:	1.05	301.16
			transport:	0.00	0.00
1.1	<b>2101195</b> - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	16.499	150.00	2,474.90
2	<b>RPCG33C%</b> - Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice (la cos fum)	mc	<b>3.600</b>	<b>72.68</b>	<b>261.65</b>
			material:	0.26	0.93
			manopera:	70.90	255.25
			utilaj:	1.52	5.47
			transport:	0.00	0.00
3	<b>RPCG33C%</b> - Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice ( atic)	mc	<b>10.400</b>	<b>72.68</b>	<b>755.89</b>
			material:	0.26	2.69
			manopera:	70.90	737.39
			utilaj:	1.52	15.81
			transport:	0.00	0.00
4	<b>TRA01A05P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	<b>19.600</b>	<b>2.50</b>	<b>49.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.50	49.00
5	<b>CD04D1</b> - Zidarie din caramida presata arsa executata cu caramizi calitatea 1, in ziduri cu o grosime de grosime de 12,5 cm pentru parapete la balcoane, terase, garduri etc, inclusiv rostuirea	mc	<b>12.380</b>	<b>535.73</b>	<b>6,632.38</b>
			material:	371.71	4,601.81
			manopera:	157.78	1,953.32
			utilaj:	6.24	77.25
			transport:	0.00	0.00
6	<b>CD04D1</b> - Zidarie din caramida rezultata din recuperarii, in ziduri cu o grosime de grosime de 12,5 cm pentru parapete la balcoane, terase, garduri etc, inclusiv rostuirea	mc	<b>11.000</b>	<b>171.52</b>	<b>1,886.73</b>
			material:	7.50	82.50
			manopera:	157.78	1,735.59
			utilaj:	6.24	68.64
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	SLVB70A1B - Montare panouri solare	buc	2.000	999.82	1,999.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	999.82	1,999.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
13.10	1,238.79	7,162.83	22,236.29	468.33	49.00	29,916.45


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	500.32	0.00	0.00	500.32
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>7,162.83</b>	<b>22,736.60</b>	<b>468.33</b>	<b>49.00</b>	<b>30,416.77</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	143.26	454.73	9.37	0.98	608.34
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>7,306.09</b>	<b>23,191.34</b>	<b>477.70</b>	<b>49.98</b>	<b>31,025.10</b>

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	73.06	231.91	4.78	0.50	310.25
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>7,379.15</b>	<b>23,423.25</b>	<b>482.47</b>	<b>50.48</b>	<b>31,335.35</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>31,335.35</b>
<b>TVA (19.00%)</b>	<b>5,953.72</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>37,289.07</b>

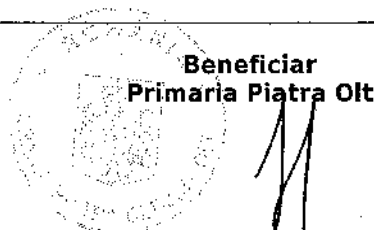



Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt  
 Obiectul: 02 Arhitectura  
 Stadiul fizic: 02 NCS1-Arhitectura



**Formular C6**  
**Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale**

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	<b>2101195</b> - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	17.668	150.00	2,650.25	Depozit	0.020
2	<b>2300739</b> - Caram.pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 S457	buc	940.880	1.27	1,197.94	Depozit	2.900
3	<b>2300741</b> - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457	buc	2,835.020	1.17	3,311.02	Depozit	8.510
4	<b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.680	2.16	3.62	Depozit	1.680
<b>TOTAL Materiale</b>					<b>7,162.83</b>	<b>Greutate</b>	<b>13.10</b>

Ofertant  
**ARTEMIS INDUSTRIE SRL**



Beneficiar  
**Primaria Piatra Olt**



## Antet stanga


Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare, modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua, Piatra Olt  
 Obiectul: 02 Arhitectura  
 Stadiul fizic: 02 NCS1-Aritectura




**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	134.405	17.95	2,412.57	100.00
2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	17.95	0.00	100.00
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	226.423	17.95	4,064.29	100.00
	31000 - Zidar	877.962	17.95	15,759.42	100.00
	<b>Ore Manopera</b>	<b>1,238.790</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22,236.29</b>	

Ofertant  
**ARTEMIS INDUSTRIE SRL**



Beneficiar  
**Primaria Piatra Olt**



Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt  
 Obiectul: 02 Arhitectura  
 Stadiul fizic: 02 NCS1-Arhitectura




## Formular C8


## Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	1.120	19.00	21.28
2	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	11.463	39.00	447.05
<b>TOTAL Utilaje</b>				<b>468.33</b>

Ofertant  
 ARTEMIS INDUSTRIE SRL



Beneficiar  
 Primaria Piatra Olt




Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt  
 Obiectul: 02 Arhitectura  
 Stadiul fizic: 02 NCS1-Arhitectura




### Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	19.600	5.000	0.120	0.50	49.00
<b>TOTAL Transport</b>						<b>49.00</b>

Ofertant  
**ARTEMIS INDUSTRIE SRL**



Beneficiar  
 Primaria Piatra Olt



Beneficiar: Orasul Piatra Olt  
 Executant: Artemis Industrie SRL  
 Proiectant: Advance Design Building Company SRL  
 Obiectivul: Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt




## Formular F4

## Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

03 Echipamente instalatii interioare						
1	01 Cazan pentru productie agent termic	buc	1.000	34,800.00	34,800.00	0
	2 Vas expansiune 80 l	buc	1.000	570.00	570.00	0
	3 Pompa circulatie agent termic	buc	2.000	1,900.00	3,800.00	0
4	4 Cos centrala D=200 mm	buc	1.000	5,400.00	5,400.00	0
5	5 Vana amestecatoare cu 3 cai,D=1 1/4"	buc	1.000	2,000.00	2,000.00	0
6	6 Vana termica de siguranta -ventil descarcare termic STS20	buc	1.000	550.00	550.00	0
7	7 Supapa de siguranta 1 1/4"	buc	1.000	200.00	200.00	0
8	8 Butelie egalizare echipata	buc	1.000	2,000.00	2,000.00	0
9	9 Statie dedurizare 0,6 mc/h	buc	1.000	3,100.00	3,100.00	0
10	10 Distribuitor colector 4 intrari	buc	2.000	1,000.00	2,000.00	0
11	11 Pompa circulatie cazan tur/retur	buc	1.000	1,200.00	1,200.00	0
12	12 Vas expansiune 24 lt aferent boiler 200lt	buc	2.000	300.00	600.00	0
13	13 Panou solar 10 tuburi SPA S58/1800A-20	buc	2.000	1,100.00	2,200.00	0
14	14 Aerisitor solar 1/2	buc	1.000	50.00	50.00	0
	15 Suport panou solar	buc	12.000	10.50	126.00	0
	16 Grup pompare solar	buc	1.000	955.00	955.00	0
17	17 Automatizare solar	buc	1.000	450.00	450.00	0
18	18 Vas expansiune solar 36V	buc	1.000	185.00	185.00	0
19	19 Antigeli solar 10 kg	buc	3.000	110.00	330.00	0
20	20 Material auxiliar instal solara	buc	1.000	1,900.00	1,900.00	0
21	21 Vas expansiune boiler 24 lt, aferent boiler 160 l	buc	1.000	220.00	220.00	0
<b>TOTAL 03</b>					<b>62,636.00</b>	

**TOTAL Echipamente in Reabilitare,modernizare Scoala primara sat Bistrita Noua,Piatra Olt** 62,636.00

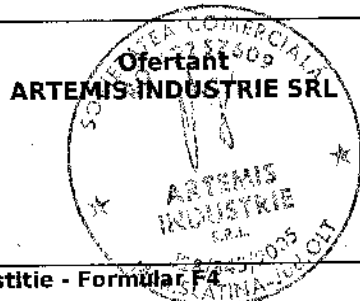

Beneficiar  
Primaria Piatra Olt